
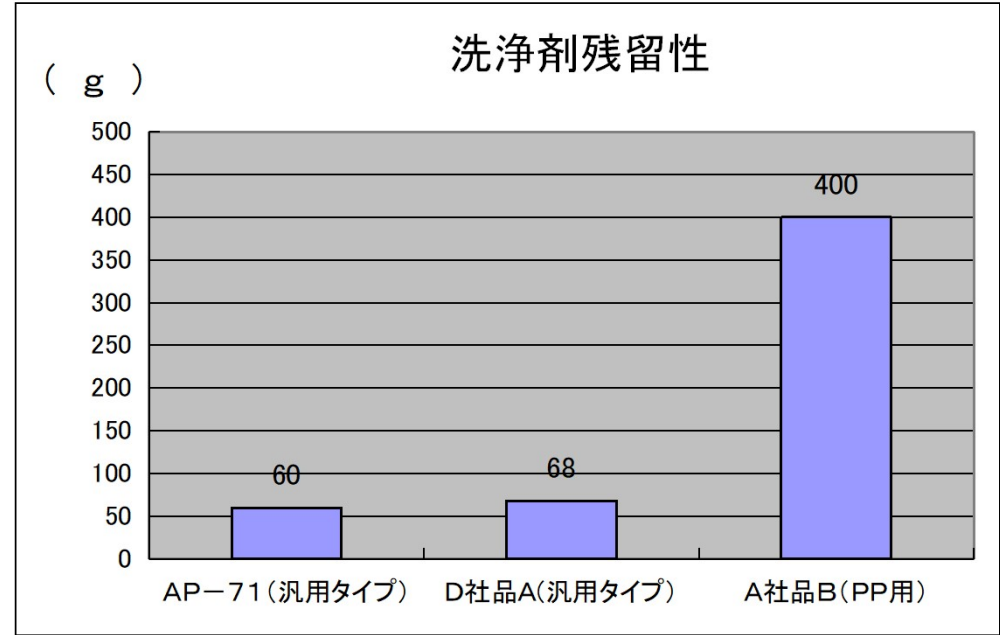


アイオークリーンAP-71の使用効果

AP-71と他社品との比較

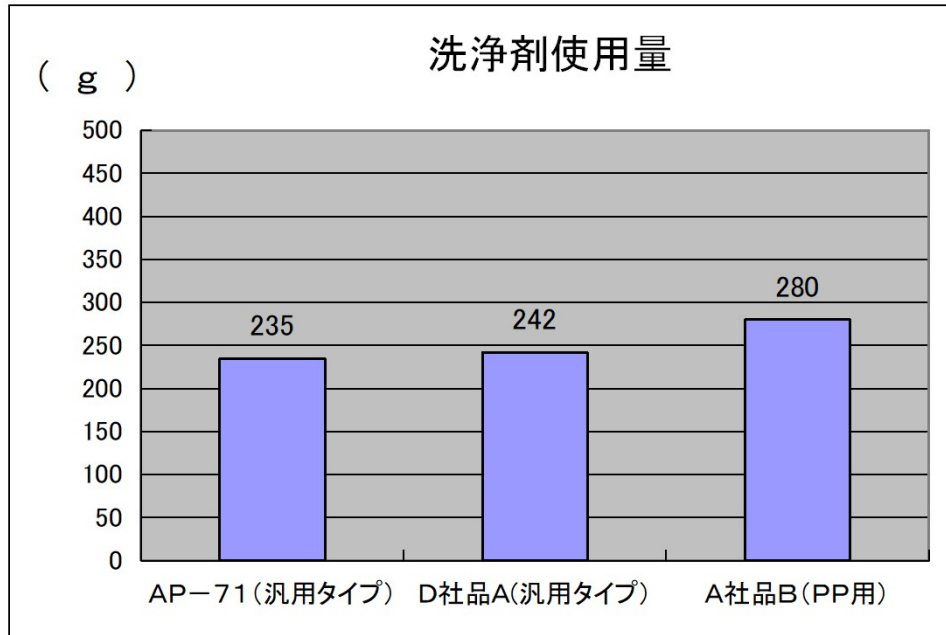

※テスト条件: 射出成形機 40t
設定温度 220°C

前材: ABS樹脂(黒)
後材: PP(N)

タイプ	使用温度範囲	適用樹脂
AP-71	180~320°C	オレフィン系、スチレン系、エンブラ系等使用温度範囲で成形するもの

ご注意: 洗浄剤の溶融粘度は高めになっているので、使用に当たり過負荷に注意してください。
ホットランナー、ミキシングノズルへの使用は弊社へご相談ください。